

Catalogue

Produits et services

Spécialiste de la robotique mobile



Meanwhile est une société créée autour d'une vision commune : la prise en considération des femmes et des hommes, leur expérience et leur savoir-faire ainsi que toute la valeur qu'elles et ils représentent au sein de l'entreprise.

Meanwhile conçoit et installe des robots mobiles autonomes, intelligents et modulaires destinés au transport de biens à travers vos infrastructures.

Meanwhile offre des solutions « For Human », afin que « pendant ce temps-là... », les femmes et les hommes puissent se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée.

06

années d'expérience

10

modèles de robots



La robotique mobile autonome et collaborative



Dans un contexte d'Usine du Futur, de Smart Hospital, de Smart City, les robots ne doivent plus remplacer les hommes mais les aider dans leurs missions, permettant ainsi à l'humain de se soustraire aux tâches pénibles, répétitives ou pauvres en valeur ajoutée. Les robots mobiles sont en mesure de réagir de façon autonome par rapport à une situation précise.

Un robot mobile autonome est un robot qui parcourt son environnement à l'aide d'une carte précédemment assimilée et de ses nombreux périphériques de localisation et de sécurité. Il n'a pas besoin d'être guidé ce qui minimise l'effort d'installation. Il est également capable, selon les paramètres appliqués, d'optimiser son trajet et de contourner des obstacles se trouvant sur son passage ou tout simplement de décider d'emprunter un chemin différent non prédéfini.

Un robot mobile est un robot conçu pour travailler dans une zone commune avec des opérateurs. Il intègre des fonctions de sécurité (sécurité intrinsèque, capteurs, caméras...) afin de faciliter l'interaction Homme-robot. Les utilisateurs peuvent alors se recentrer sur leurs tâches à plus forte valeur ajoutée pendant que les robots mobiles s'occupent de transporter les produits d'un poste à un autre.

Pourquoi les robots mobiles Meanwhile ?



Navigation 100% autonome

Les robots mobiles proposés par Meanwhile sont autonomes dans leur parcours. Ils utilisent une Intelligence Artificielle, composée d'algorithmes complexes leur permettant à la fois de se localiser à tout moment et d'éviter de façon dynamique tout obstacle qui n'aurait pas été cartographié. Ainsi, les robots mobiles sont capables de naviguer dans des environnements complexes, en présence d'opérateurs et d'engins de manutention, tout en assurant une efficacité optimale dans leur transport.



Communication facilitée

De façon native, les robots mobiles communiquent en utilisant le WiFi. D'autre part, pour permettre la communication de niveau 1 (de machine à machine), chaque robot mobile peut être équipé de modules Bluetooth. Ces modules permettent de s'interfacer avec tout dispositif équipé d'un canal de communication Bluetooth (module d'ouverture de porte, OmniBox, etc...). Il est également possible, dans une certaine mesure et à courte distance, d'utiliser le Bluetooth comme palliatif au WiFi lorsque le signal de celui-ci est trop faible.



Design ergonomique

Les robots mobiles Meanwhile sont équipés d'une IHM (Interface Homme Machine) embarquée permettant d'interagir de façon aisée et intuitive avec le robot mobile. (Exemple : Connaître l'état du robot mobile, interagir avec celui-ci, modifier la ou les missions en cours, le paramétrage des canaux de communication, manipuler le robot en mode maintenance etc.) D'autre part, chaque robot mobile est équipé de boutons de débrayage de freins, idéalement situés afin de déplacer le robot manuellement très facilement en cas de besoin.



Sûr et sécuritaire

Les solutions proposées par Meanwhile sont certifiées C.E., respectent la norme ISO 3691-4, la Directive Machines 2006/42/CE et sont équipées de scanners lasers. Meanwhile s'engage à conduire une analyse de risques complète de chaque solution fournie en tenant compte de l'environnement dans lequel évoluent les robots mobiles. Meanwhile fournit cette analyse de risques comme livrable de l'application, assurant ainsi une complète transparence sur les aspects de sécurité et d'environnement.



Disponibilité 24/7

En pratiquant le chargement opportuniste, les robots mobiles peuvent être disponibles 24/7. Dès que le robot dispose d'une période d'inactivité suffisante ou lorsque l'algorithme développé par Meanwhile le décide, il profite de ce laps de temps pour se recharger.

Une entreprise responsabilisante

Chez Meanwhile, il règne un climat de confiance et de reconnaissance des collaborateurs dans lequel chacun est responsable et libre de prendre ses propres initiatives.

Des solutions " For Humans "

Nous sommes convaincus que la technologie n'est rien, si elle n'est pas centrée sur l'Humain. C'est pour cette raison que nous plaçons au cœur de nos solutions le bien-être des Hommes.

Passion de la technologie

Nous sommes tous passionnés par les nouvelles technologies et nous capitalisons sur les connaissances de chaque membre de l'équipe pour construire nos solutions.

" Impossible " n'est pas Meanwhile

Ambitieux et audacieux, nous aimons les challenges. Nous prenons en mains nos projets de manière responsable, dynamique et positive, dans un esprit de conquête qui nous permet de nous surpasser.

Sommaire

Industries manufacturières

gamme XuP	XuP-Lift	10
	XuP-Cart	11
	XuP-Semi	12
	XuP-Box	13
gamme Evy	Evy-Box	14

Établissements de santé

XuP-Med	18
XuP-Med L	19

Établissements recevant du public

XuP-Host	22
XuP-Steri A	23

Nouveautés 2024

XuP-Stacker	25
Charge sans contact	27

Écosystème péri-robotique

Le middleware de Meanwhile	29
OmniBox	30
Gestionnaire de flotte	30
Personnalisation	31

Assistance et services

Accompagnement	32
Mise en service et formation	33
SAV	33

Industries manufacturières

Vos défis

- Améliorer la traçabilité du matériel transporté
- Réduire les taux d'erreurs
- Optimiser la livraison des derniers mètres

Nos solutions

- Amélioration de votre productivité
- Réduction des troubles musculo-squelettiques
- Modernisation de votre chaîne de valeur
- Amélioration de l'efficacité de vos processus intralogistiques
- Maximiser votre Taux de Rendement Synthétique

XuP-Lift

XuP-Lift est dédié au transport de bacs/cartons entre des espaces de stockage et/ou entre plusieurs lignes de production. Doté d'une Intelligence Artificielle spécialisée dans la navigation en intérieur et équipé d'un convoyeur lui permettant d'atteindre différentes hauteurs de gravitaires, XuP-Lift est flexible et autonome.



Spécifications techniques

Charge utile 35 kg	Module applicatif Convoyeur bi-zone à rouleaux sur monte et baisse	Type de navigation Autonome
Poid à vide 115 kg	Interface Ecran tactile	Vitesse max. 1.35 m/s
Autonomie 10 h	Rayon de giration 350 mm	Sécurité Scruteurs lasers horizontaux et verticaux, sonars et arrêts d'urgence
Hauteur 1,85 m	Communication Wi-Fi / Bluetooth	Certification CE
Hauteur de transfert Max 1500 mm	Hauteur de transfert Min 650 mm	Contenant embarqué Max 600x400mm

Options

Avertisseur visuel de présence	Recentreur automatique de caisses
Localisation Acuity	Lecteur RFID

Application

Dans l'usine d'un équipementier automobile, XuP-Lift transporte des bacs entre les différents postes opérateurs.

Le préparateur réalise les commandes, les dépose dans des caisses stockées sur un rack gravitaire et choisit les points de livraisons. Informé de la mission à effectuer, XuP-Lift vient charger une ou deux caisses en s'adaptant à la hauteur de prise du rack gravitaire. XuP-Lift part effectuer sa livraison en toute autonomie, se signalant avec son klaxon et son avertisseur visuel de présence. Une fois sur son point de livraison, le robot mobile décharge la/les caisse(s) sur l'espace de stockage dédié et repart en mission.

XuP-Cart

XuP-Cart est un robot mobile dédié au transport autonome de chariots. Le robot mobile vient s'accoster, prendre, transporter et déposer des chariots au sein de votre infrastructure.

Spécifications techniques

Charge utile 105 kg	Module applicatif Système d'accouplement automatique de chariot	Type de navigation Autonome
Poid à vide 80 kg	Interface Ecran tactile	Vitesse max. 1.35 m/s
Autonomie 10 h	Rayon de giration 500 mm	Sécurité Scruteurs lasers horizontaux et verticaux, sonars et arrêts d'urgence
Hauteur 1,35 m	Communication Wi-Fi / Bluetooth	Certification CE



Application

Dans une industrie, le XuP-Cart a pour mission de transporter de façon autonome des chariots entre différentes zones.

L'opérateur remplit l'un des chariots. Lorsque le chariot est prêt, l'opérateur sélectionne sa destination depuis l'interface tactile à sa disposition. Le XuP-Cart vient alors accoster le chariot pour l'acheminer jusqu'à la destination renseignée. Une fois arrivé à destination, le robot mobile signale son arrivée par un indicateur lumineux et sonore et attend qu'un opérateur décharge le chariot. Une fois le chariot vide, l'opérateur libère le robot par un acquittement depuis l'Interface Homme-Machine embarquée sur le robot.

XuP-Semi

XuP-Semi est un robot mobile dédié au transport de FOUP en salle blanche. Il est équipé d'un plateau sur monte et baisse. Le plateau se déplace selon 4 axes pour s'aligner précisément avec le plateau du poste fixe pour permettre la dépose ou la prise du FOUP au millimètre près.



Spécifications techniques

Charge utile 15 kg	Module applicatif Système de positionnement 4 axes	Type de navigation Autonome
Poid à vide 135 kg	Interface Ecran tactile	Vitesse max. 1.35 m/s
Autonomie 10 h	Rayon de giration 350 mm	Sécurité Scruteurs lasers horizontaux et verticaux, sonars et arrêts d'urgence
Hauteur 1,85 m	Communication WI-FI / Optique (E84)	Certification CE

Options

- Avertisseur visuel de présence
- Lecteur RFID
- Localisation Acuity

XuP-Box

XuP-Box a pour mission de livrer des bacs entre plusieurs espaces de stockages et/ou lignes de production. Autonome dans son parcours et équipé d'un système de monte et baisse, le robot mobile vient charger/décharger automatiquement sur des racks passifs à fourches.



Spécifications techniques

Charge utile 50 kg	Module applicatif Plateau sur monte et baisse	Type de navigation Autonome
Poid à vide 90 kg	Interface Ecran tactile	Vitesse max. 1.35 m/s
Autonomie 10 h	Rayon de giration 400 mm	Sécurité Scruteurs lasers horizontaux et verticaux, sonars et arrêts d'urgence
Hauteur 1,50 m	Communication WI-FI / Bluetooth	Certification CE

Options

- Avertisseur visuel de présence
- Lecteur RFID
- Localisation Acuity

Application

Dans une usine, une flotte de XuP-Semi livre des FOUP en toute autonomie. Lorsqu'un FOUP est mis en place par un opérateur sur l'un des postes fixes de départ, le robot le détecte, vient automatiquement le récupérer pour le livrer sur un des postes fixes de dépose. Le robot mobile enchaîne sur une autre mission ou se rend sur sa station de recharge en attendant une nouvelle mission.

Application

Autonome dans son parcours. XuP-Box charge, décharge et transporte automatiquement des contenants de pièces, en collaboration avec un ensemble de convoyeurs à rouleaux et des postes fixes à fourches aux points de livraison.

Son plateau élévateur lui permet de transporter une caisse de 600x400mm (ou deux caisses de taille inférieure à 300x400mm) et d'accoster des hauteurs différentes.

Evy-Box

Evy-Box a pour mission de livrer des bacs pouvant peser jusqu'à 175Kg entre plusieurs espaces de stockage et/ou des lignes de production. Autonome dans son parcours et équipé d'un système de monte et baisse, le robot mobile va venir charger/décharger automatiquement sur des racks passifs à fourches.

Spécifications techniques

⌀
Diamètre
1000 mm

 **Charge utile**
175 kg

 **Module applicatif**
Plateau sur monte
et baisse

 **Type de navigation**
Autonome

 **Poid à vide**
250 kg

 **Interface**
Ecran tactile

 **Vitesse max.**
1.2 m/s

 **Autonomie**
10 h

 **Rayon de giration**
500 mm

 **Sécurité**
Scruteurs lasers
horizontaux et verticaux,
sonars et arrêts d'urgence

 **Hauteur**
1,50 m

 **Communication**
WI-FI / Bluetooth

 **Certification**
CE



Options


Avertisseur visuel
de présence


Lecteur RFID


Localisation Acuity

Application

Evy-Box assure l'acheminement automatique et autonome des contenants de pièces dans l'enceinte du bâtiment. Les postes opérateurs sont équipés de racks passifs permettant de stocker des caisses vides ou pleines. L'ensemble de l'ordonnancement de production est géré par un transtockeur.

Les ordres de transport de bacs pleins ou de bacs vides sont communiqués au gestionnaire de flotte, les robots mobiles se chargent ensuite du transfert des bacs de poste fixe en poste fixe, selon l'ordonnancement défini. Evy-Box manipule les bacs par 1 ou par 2 (dans la limite d'un encombrement total de 800x600 mm).



Établissements de santé

Vos défis

- Réorganiser les soins
- Respecter les contraintes budgétaires
- Empreintes au sol de plus en plus étendues

Nos solutions

- Livraison à la demande
- Amélioration de l'efficacité des soins
- Amélioration des conditions de travail
- Améliorer la qualité de vie à l'hôpital sans modification importante de vos bâtiments
- Traçabilité et sécurité du matériel transporté

XuP-Med

Option Compact

Un design ergonomique, une armoire sécurisée, XuP-Med est un robot mobile autonome destiné au transport de biens médicaux (diagnostics, poches de sang, médicaments, chimiothérapies etc.) à travers les établissements de santé (laboratoires, hôpitaux...). Le personnel soignant peut alors se recentrer sur ses tâches à plus forte valeur ajoutée pendant que XuP-Med s'occupe de transporter les produits d'un service à un autre.



Spécifications techniques

Charge utile 40 kg	Module applicatif Armoire sécurisée composée de plateaux amovibles	Type de navigation Autonome
Poid à vide 107 kg	Interface Ecran tactile	Vitesse max. 1.35 m/s
Autonomie 12 h	Rayon de giration 350 mm	Sécurité Scruteurs lasers horizontaux et verticaux, sonars et arrêts d'urgence
Hauteur 1,55 m	Communication Wi-Fi / Bluetooth	Certification CE

Options

- Avertisseur visuel de présence
- Lecteur RFID
- Lecteur code barre
- Caméra
- Pick-to-light

XuP-Med L

Facile d'utilisation et autonome, XuP-Med L est une version simplifiée du XuP-Med. Dédié au transport de tubes d'échantillons sur un étage, XuP-Med L se compose très simplement d'un plateau pouvant recevoir des portoirs de tubes. Ces emplacements sont en libre accès et les produits transportés peuvent être récupérés directement par le personnel.



Spécifications techniques

Charge utile 270 Tubes standards	Module applicatif Plateau pour portoirs de tubes d'analyses	Type de navigation Autonome
Poid à vide 80 kg	Interface Ecran tactile	Vitesse max. 1.80 m/s
Autonomie 12 h	Rayon de giration 350 mm	Sécurité Scruteurs lasers horizontaux et verticaux, sonars et arrêts d'urgence
Hauteur 1 m	Communication Wi-Fi / Bluetooth	Certification CE

Options

- Avertisseur visuel de présence
- Lecteur RFID
- Caisson sécurisé

Application

Dans un établissement hospitalier, XuP-Med a pour mission de rationaliser les flux des échantillons par une distribution automatisée des tubes vers les secteurs spécialisés et les différentes équipes du laboratoire. Après avoir scanné son badge personnel, le laborantin dépose les échantillons à analyser dans l'armoire du XuP-Med. Via l'interface tactile présente sur le robot mobile, le laborantin choisit les destinations de livraison. Une fois les portes refermées, XuP-Med part effectuer ses livraisons en toute autonomie. A l'approche d'un point de livraison le robot mobile signale sa présence en émettant un son et en allumant la verrine lumineuse de la pièce concernée. Après s'être identifié sur l'interface, le destinataire récupère ses échantillons et le robot mobile reprend sa tournée.



Application

Au sein d'un même service, XuP-Med L a pour mission de rationaliser les flux des échantillons par une répartition automatisée des tubes vers les différentes équipes du laboratoire. Le laborantin dépose les échantillons à analyser sur le plateau du XuP-Med L. Via l'interface tactile présente sur le robot mobile, le laborantin choisit les destinations de livraison et XuP-Med L part effectuer ses livraisons en toute autonomie. Une fois sur son point de livraison, le robot mobile attend que le destinataire récupère ses échantillons à analyser et reprend sa tournée.





Établissements recevant du public

Vos défis

- Maintenir un haut niveau d'attractivité de la clientèle
- Assainir l'environnement de vos infrastructures
- Améliorer les conditions de travail

Nos solutions

- Lutte contre les maladies infectieuses de façon non chimique
- Effet "waouh" qui transformera votre expérience client
- Décharger les collaborateurs des déplacements énergivores
- Assister vos collaborateurs sur des fonctions supports
- Gagner en flexibilité et efficacité

XuP-Host

Autonome, intelligent et modulaire, XuP-Host est un robot mobile autonome multi-usages qui permet d'une part d'assister le personnel dans ses activités supports (transport de bagages, transport de linges, transport de courriers, aide à la surveillance) et d'autre part d'améliorer l'expérience client (service de petits fours, roomservice...).



Spécifications techniques

Charge utile 15 kg	Module applicatif Bac euro-norme de 600x400 mm ou plateau	Type de navigation Autonome
Poid à vide 80 kg	Interface Ecran tactile	Vitesse max. 1.80 m/s
Autonomie 12 h	Rayon de giration 350 mm	Sécurité Scrutateurs lasers horizontaux et verticaux, sonars et arrêts d'urgence
Hauteur 1 m	Communication Wi-Fi / Bluetooth	Certification CE

Options

- Avertisseur visuel de présence
- Caisson sécurisé
- Capteur d'ambiance
- Lecteur RFID

Application

La journée, XuP-Host achemine des documents à travers les différents services de l'établissement. Equipé de nombreux capteurs de sécurité et d'une connexion au bâtiment, XuP-Host est en mesure de se déplacer à travers l'établissement en toute sécurité et autonomie (prise autonome d'ascenseurs, ouverture automatique des portes, signalisation de présence etc.) Le robot mobile participe ainsi à la réduction des déplacements énergivores des collaborateurs, qui pendant ce temps-là peuvent se concentrer sur leur cœur de métier et ainsi limiter les interruptions dans leurs activités. Lors de vos événements, XuP-Host se transforme en parfait hôte d'accueil pour servir les petits fours.

XuP-Steri A

XuP-Steri A est dédié à la désinfection et à la purification d'air. Grâce au couplage de la photocatalyse et de la désinfection UV-C, le robot mobile détruit les agents pathogènes, tels que les Composés Organiques Volatils (COV), virus, bactéries, odeurs... Cette solution limite la propagation de maladies infectieuses dans les environnements intérieurs.



Spécifications techniques

Volume d'air traité 138 m ³ par heure	Module applicatif Dispositif d'épuration d'air dédié aux environnements intérieurs	Type de navigation Autonome
Poid à vide 102 kg	Interface Ecran tactile	Vitesse max. 1.80 m/s
Autonomie 8 h	Rayon de giration 350 mm	Sécurité Scrutateurs lasers horizontaux et verticaux, sonars et arrêts d'urgence
Hauteur 1,50 m	Communication Wi-Fi / Bluetooth	Certification CE

Options

- Avertisseur visuel de présence
- Localisation Acuity

Application

Dans un centre commercial, une flotte de 30 XuP-Steri A collaborent afin de désinfecter et de purifier l'air ambiant. XuP-Steri A aspire l'air pollué pour le traiter en réduisant les particules fines, les odeurs et les polluants aéroportés comme les COV, les bactéries, les virus et les moisissures. La flotte de XuP-Steri A est totalement autonome, les robots se déplacent en toute sécurité en présence de grand public. Grâce à cette flotte, le centre commercial peut être désinfecté 24h/24h et 7j/7j et ainsi optimiser le volume d'air traité. Le centre commercial peut donc accueillir sereinement ses clients.

Nouveautés 2024

XuP-Stacker

Doté d'un espace de stockage interne, intelligent et modulaire dans sa conception, le XuP-Stacker peut prendre et déposer tous types de contenants sur tous types de surfaces. Il optimise ainsi ses trajets pour fluidifier les flux intralogistiques de votre entreprise.




45 kg
Charge utile

430/1555 mm
Hauteur de transfert


4.32 km/h
Vitesse max

Existe en version **Evy-Stacker**
pour le transport de
charges lourdes

Prise et dépose automatique de vos contenants de type :




Bacs



Plateaux



Cartons




Spécifique

Sur tout type de surface



Étagères



Convoyeur



Poste fixe



Table




Équipement spécifique

Spécifications techniques

 Charge utile 45 kg	 Technologie Robot mobile autonome (AMR)	 Type de contenant possible Boite, caisse, carton, plateau, porte échantillons
 Poid à vide 105 kg	 Interface Ecran tactile	 Vitesse max. 1.20 m/s
 Autonomie 10 h	 Nombre max de contenants jusqu'à 12 unités	 Sécurité Scruteurs lasers horizontaux et verticaux, sonars et arrêts d'urgence
 Hauteur 1,85 m	 Communication Wi-Fi	 Certification CE
 Hauteur de transfert Max 1500 mm	 Hauteur de transfert Min 430 mm	 Contenant embarqué Max 400x300mm

Un robot intelligent dans la réalisation de ses missions

Capable de transporter plusieurs contenants à la fois, le XuP-Stacker calcule le trajet le plus efficace pour effectuer ses missions. Les contenants stockés peuvent être distribués dans leur zone de dépose attribuée, peu importe l'ordre dans lequel le robot les a récupérés.

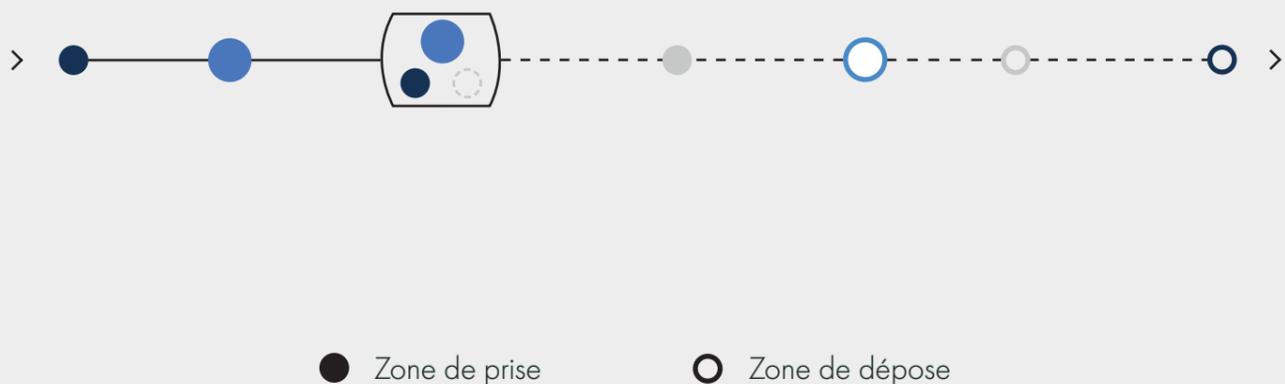

XENERGY BE SERIES Charge sans contact 3kW-9kW

MeanWHILE
Distributeur officiel



Chargeur à induction pour robots mobiles et chariots automatisés

La série Xnergy BE vous permet d'opter pour des solutions de charge rapides et rentables pour les robots mobiles autonomes, les AGV et les véhicules électriques sans fil. Grâce à un calibrage rapide, l'AMR fonctionne désormais sans arrêt avec n'importe quel type de batterie. La modularité de la solution Xnergy permet même de charger des véhicules à haute tension simplement en associant des récepteurs en parallèle. Une technologie simple et évolutive.

- Plateforme de charge universelle et évolutive
- Sécurité et disponibilité de vos robots mobiles accrue
- Le plus large entrefer au monde : 7 cm



Pour plus d'informations sur la charge sans contact, rendez-vous sur notre [site internet](#).

Spécifications techniques

Général

Entrefer à pleine puissance	jusqu'à 7 cm
Puissance de charge	jusqu'à 3kW
Certifications	CE

Transmetteur (fixe)

Alimentation	220-240VAC
Courant max	16A
Dimensions	244x400x110 mm
Poids	10,6 kg

Récepteur (embarqué)

Tension de charge	24/48V
Dimensions	202x231x52 mm
Poids	3 kg





Ecosystème péri-robotique

Le middleware de Meanwhile


Meanwhile middleware - Mw² (intergiciel) est une application de gestion, assimilée à l'intergiciel et hébergée chez le client. Elle est développée par Meanwhile, spécifiquement pour les besoins du projet. Mw² permet de faire le lien entre le monde de la robotique, les péri-robotiques les équipements/logiciels existants du client.

L'application Mw² permet également de récupérer l'état de l'ensemble des équipements du projet, dont les robots mobiles. Elle traite ainsi les défauts et les alarmes remontées. De plus, l'application de gestion donne accès à un grand nombre de paramètres nécessaires au projet.

**_ Gestion simplifiée
de votre application**

**_ Interopérabilité
collaborative**

**_ Ajustement
sur mesure**

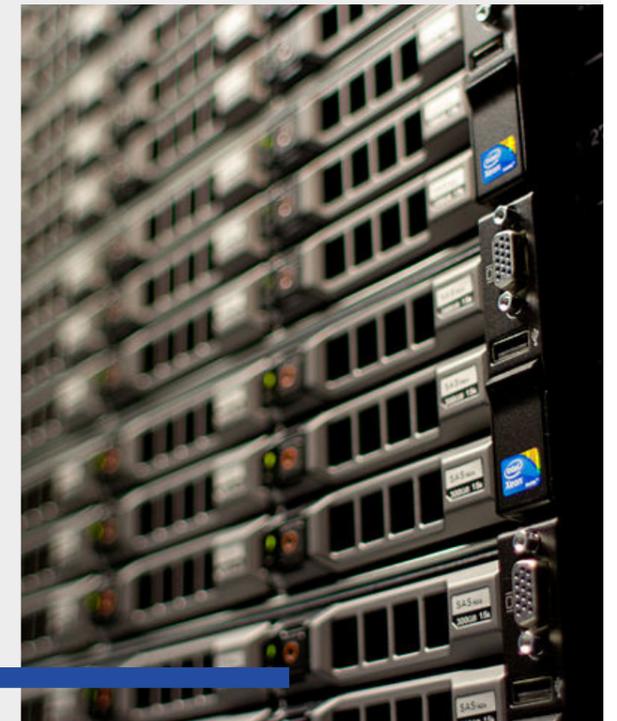

OmniBox



Il s'agit d'un périphérique fixe permettant l'interfaçage simple et de façon quasi transparente entre les robots mobiles, les machines existantes et autres équipements de l'environnement de travail, simplifiant ainsi la mise en œuvre de la solution de robotique mobile. Le développement de passerelles de communication vers les protocoles existants dans les industries, permet à l'OmniBox un interfaçage orienté métier, dédié au contrôle de la flotte de robots mobiles.

L'OmniBox permet entre autres, l'ouverture automatique des portes par tous nos robots mobiles.

Gestionnaire de flotte

Le gestionnaire de flotte est un élément essentiel au fonctionnement d'une flotte de robots mobiles. Cet équipement permet la centralisation des données (cartographie, configuration) et la gestion efficace des missions des robots. Le gestionnaire de flotte coordonne également le mouvement et l'interaction jusqu'à 100 robots mobiles dans une flotte, pour faire en sorte que chaque robot connaisse l'emplacement et le chemin de tout autre robot mobile qui pourrait l'affecter.




Personnalisez votre application avec ...

OmniReport



L'analyse des données est un facteur clé pour le fonctionnement et l'optimisation, notamment dans les environnements de l'industrie 4.0. OmniReport est une plateforme d'analyse de données qui permet aux clients d'optimiser ses performances. Mais aussi de visualiser l'état ainsi que les statistiques de leur flotte de robots mobiles Meanwhile.

Application de supervision

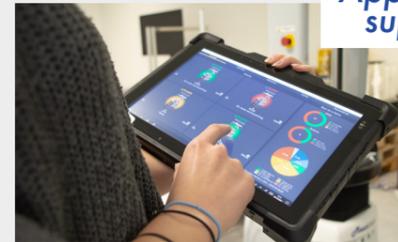


Afin de faciliter l'interaction entre les robots mobiles et les logisticiens, Meanwhile propose des tablettes de supervision. Les tablettes industrielles 12" sont résistantes aux chocs et prévues pour un usage intensif. Elles vous permettront de créer ou modifier des missions manuellement, visualiser en temps réel l'état des robots et les performances de la flotte.

Gestionnaire d'ascenseur



Cet équipement transforme votre ascenseur en ascenseur connecté en permettant l'interfaçage avec le robot. Le robot mobile peut ainsi l'utiliser sur plusieurs étages en toute autonomie.

Verrine lumineuse déportée

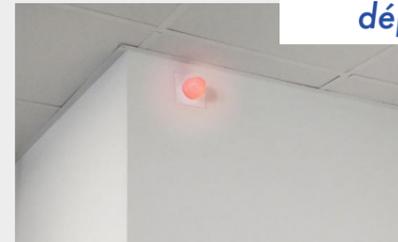

La verrine lumineuse est connectée au robot (via boîtier spécifique) et installée dans votre établissement. Elle permet d'afficher des couleurs en fonction de l'état du robot mobile (arrivé à destination, en erreur, ...) afin d'avertir visuellement les utilisateurs.

Convoyeur gravitaire



Afin d'assurer une solution aussi économique et efficace que possible, il est possible d'interfacier les robots mobiles avec des convoyeurs à rouleaux gravitaires, équipés de l'OmniBox.

Assistance et Services



Nous analysons vos besoins

Notre équipe est là pour vous guider sur l'expression de vos besoins afin de déterminer la solution la plus adaptée et vous conseiller sur les différents choix techniques appropriés.

02



Nous installons la solution sur votre site

Notre équipe se charge de déployer la solution sur votre site. Nous mettons en route l'application sur votre site, nous cartographions les lieux et programmons les missions.

01



Nous formons vos collaborateurs

Meanwhile vous propose de former vos équipes à l'utilisation de ses solutions robotiques mobiles et s'engage à maintenir le niveau de formation de vos équipes. Ces formations ont pour objectif de vous faire gagner en autonomie, en productivité et vous permettront d'utiliser vos robots mobiles de façon optimale.

03

04



Nous assurons assistance et maintenance de vos solutions

C'est un contrat personnalisable d'une durée ajustable afin de garantir la maîtrise de coûts d'exploitation et le maintien des performances du système mis en place. Sa souscription permet également de bénéficier de la réactivité d'intervention sur site et de tarifs préférentiels sur les interventions correctives et pièces de rechange.

Le contrat de maintenance comprend :

- *Hotline, heure de bureau, dans la limite de 50 heures/an, avec prise en main à distance (si possible et nécessaire).*
- *Une visite préventive mutualisée par an, avec remplacement des pièces d'usure.*
- *Un changement de la batterie de chaque robot, pour tout contrat reconduit pendant 5 ans sans discontinuité.*

Spécifications techniques

gamme XuP



Robot	XuP-Box	XuP-Lift	XuP-Semi	XuP-Cart	XuP-Med
Général					
Dimensions	L:800 x l:670 x h:1500 800mm diamètre	L:700 x l:670 x h:1850 700mm diamètre	L:700 x l:670 x h:1410 700mm diamètre	L:880 x l:950 x h:1350 950mm diamètre	L:700 x l:670 x h:1550 700mm diamètre
Poids à vide	90 kg	115 kg	135 kg	80 kg	107kg
Module applicatif	Monte et baisse pour rack passif à fourche	Convoyeur bi-zone à rouleaux sur monte et baisse	Système de positionnement de FOUP 4 axes	Système d'accouplement automatique de chariot	Armoire sécurisée
Charge utile	50 kg	35 kg	15 kg	105 kg	15kg
Taille du contenant embarqué	600x400mm, 2x (300x400mm)	600x400mm, 2x (300x400mm) ou inférieur	Foup Ø300mm	800 x 835 x 1500 mm	5 plateaux pouvant accueillir 8 portoirs de 250x100x60 mm
Mobilité					
Navigation	Autonome				
Vitesse max	1.35 m/s				
Spécification de sol	Surface nivelée (sans eau, huile ou poussière)				
Environnement					
Environnement d'application	Utilisation en intérieur uniquement				
Température d'utilisation	5 à 40°C				
Classification	IP20				
Recharge					
Station de recharge	L :384 x l :356 x h :315				
Puissance					
Batterie	22 - 30 VDC - 72AH - Lithium-ion				
Autonomie	± 10 heures	± 10 heures	± 10 heures	± 12 heures	± 12 heures
Temps de charge	± 4 heures				
Sécurité					
Scrutateur laser de sécurité	Situé à l'avant, à 200mm du sol				
Arrêt d'urgence	bouton (x2)				
Capteurs arrière	Sonar				
Scrutateur laser de détection de pieds	Situé à l'avant				
Scrutateur laser verticaux	oui (x2)				
Avertisseur lumineux	Disques lumineux	Disques lumineux + Bandeau de LED supérieur			
Communication					
Bluetooth	Bluetooth 2.+ERD				
WI-FI	IEEE 802.11 a/b/g				
Interface					
I.H.M	Ecran LCD TFT de 7"				
Déplacement manuel	Boutons poussoirs				

gamme Evy



XuP-Med L	XuP-Host	XuP-Steri A	XuP-Meal	Evy-Box
L:700 x l:670 x h:1000 - 700mm diamètre				
L:700 x l:670 x h:1800 - 700mm diamètre		L:700 x l:670 x h:1400 - 700mm diamètre		
80kg		250 kg		
Plateau pouvant recevoir des portoirs de tubes	Bac euronorme + plateau	Dispositif d'épuration d'air	Convoyeur à rouleaux	Monte et baisse pour rack passif à fourche
270 Tubes standards	15 kg		35 kg	175 kg
-	Caisse euronorme 600x400mm			800x600 mm ou 2x600x400 mm
Mobilité				
Autonome				
1.80 m/s				
Surface nivelée (sans eau, huile ou poussière)				Sol plat uniquement
Environnement				
Utilisation en intérieur uniquement				
5 à 40°C				
IP20		IP20 + IP65		IP20
Recharge				
L :384 x l :356 x h :315				
Puissance				
22 - 30 VD -72AH - Lithium-ion				
± 12 heures		± 8 heures	± 12 heures	± 10 heures
± 4 heures				
Sécurité				
Situé à l'avant, à 200mm du sol				
bouton (x1)		bouton (x2)		
Sonar			Capteur temps de vol (TOF)	
Situé à l'avant				
oui (x2)				
Disques lumineux				
Communication				
Bluetooth 2.+ERD				
IEEE 802.11 a/b/g				
Interface				
Ecran LCD TFT de 7"				
Boutons poussoirs				

L'innovation n'a lieu d'être
qu'à la condition qu'elle soit
au service de l'être.

Meanwhile SAS

Bâtiment CEI 1 - INSA Valor
66 Boulevard Niels Bohr, 69100
Villeurbanne - FR

Contact

contact@meanwhile-france.com
+33 4 81 06 18 25
www.meanwhile-france.com

*Mean*WHILE