AGILOX OCF

TRANSPORT AUTOMATISÉ DE PALETTES

- Évitement d'obstacles
- Système omnidirectionnel





Palette euronorme



Palette industrielle



Euro demi-palette



Marchandise spéciale

Notre logiciel pour une intégration réussie

MW²

- Génération des missions
- Traçabilité des données
- Ouverture des portes automatiques
- Pilotage des ascenseurs
- Navigation multimarque
- Passerelle Système Informatique

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x h)	2 795 x 1 200 x 2 566 mm
Longueur de fourche	1 200 / 1 400 mm
Charge utile	750 kg / 1 500 kg
Poids à vide	3 600 kg
Temps de chargement	17 min
Rayon de giration	3 500 mm

Communication	Wi-Fi
Vitesse max	1,4 m/s
Hauteur de levage max	1 600 mm
Sécurité	Scrutateurs lasers, sonars et arrêts d'urgence
Certification	CE, ISO 3691-4

OPTIONS DISPONIBLES



Évitement d'obstacles



Flash au sol



Lecteur de codes-barres



Protection ESD de base



Design spécifique



Champ de sécurité dynamique



Surveillance active de prise en charge

ACCESSOIRES



Système de transport d'urgence OCF



Chargeur fixe



Chargeur manuel mobile




Set de levage par grue



Set de levage par machine

ENCOMBREMENT NÉCESSAIRE		OCF 1 200	OCF 1 400
Dimensions (L x l x H)		2 795 x 1 200 x 2 566 mm	2 995 x 1 200 x 2 566 mm
Supports de charge		Industrie-Palette 1 000 x 1 200 mm	Support de charge spécial 1 000 x 1 400 mm
Largeur de passage min.	A	1 700 mm	1 700 mm
Largeur d'allée min.	B	2 100 mm	2 400 mm
Largeur d'allée optimale	C	2 700 mm	2 700 mm
Largeur d'allée min. (trafic en sens inverse)	D	3 200 mm	3 400 mm
Largeur d'allée optimale (trafic en sens inverse)	E	3 800 mm	4 300 mm
Largeur d'allée min. (en parallèle)	F	3 200 mm	3 400 mm
Rayon de braquage	G	3 500 mm	3 700 mm
Dégagement stockage en bloc	H	100 mm	100 mm
Dégagement stockage en bloc	I	200 mm	200 mm
Dégagement station individuelle	J	100 mm	100 mm

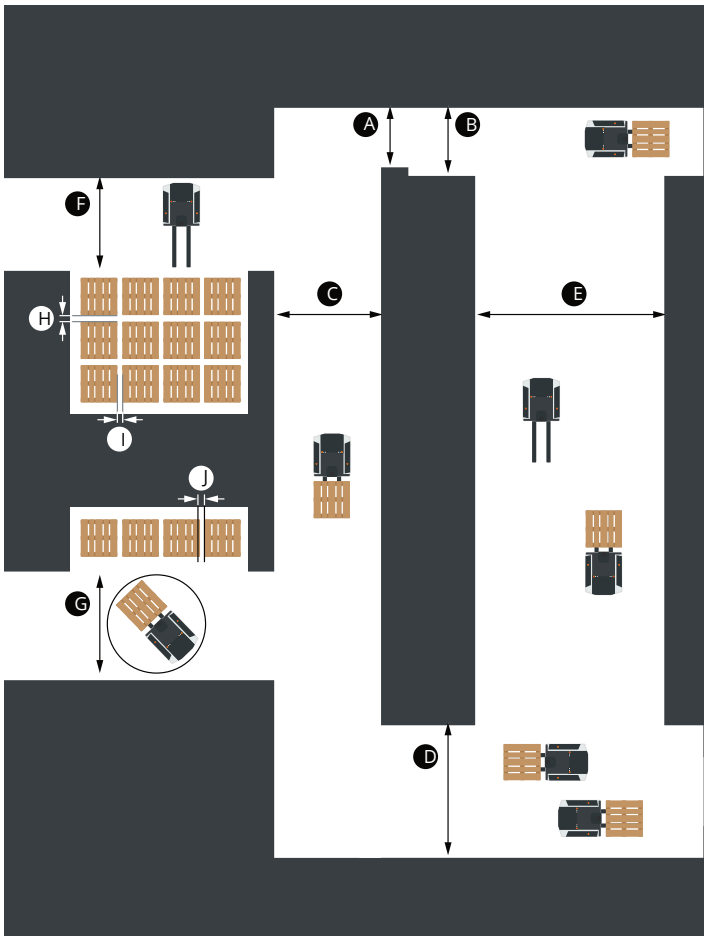

Données techniques transmises par AGILOX.