# AGILOX ODM

## TRANSPORT AUTOMATISÉ DE DOLLY

- Évitement d'obstacles
- Système omnidirectionnel




**Notre logiciel pour une intégration réussie** MW²

- Génération des missions
- Traçabilité des données
- Ouverture des portes automatiques
- Pilotage des ascenseurs
- Navigation multimarque
- Passerelle Système Informatique

| Caractéristiques techniques | ODM 600 | ODM 800 |
|---|---|---|
| Dimensions (L x l x h) | 1 095 x 400 x 1 235 mm | 1 295 x 400 x 1 235 mm |
| Support de manutention | Dolly 600 x 400 mm | Dolly 800 x 600 mm |
| Poids à vide | 160 kg | 175 kg |
| Charge utile | 300 kg | 300 kg |
| Temps de chargement | 20-100% en 11 min environ | 20-100% en 11 min environ |
| Rayon de braquage | 1 700 mm | 1 900 mm |
| Communication | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Vitesse max | 1,4 m/s | 1,4 m/s |
| Hauteur de levage max | 250 mm | 250 mm |
| Sécurité | Scrutateurs lasers, ultrasons et arrêts d'urgence | Scrutateurs lasers, ultrasons et arrêts d'urgence |
| Certification | CE, UL, ISO 3691-4 | CE, UL, ISO 3691-4 |

## OPTIONS DISPONIBLES



Évitement d'obstacles



Lecteur de codes-barres




Flash au sol



Tapis antidérapant



Protection ESD de base & étendue



Écran InstaTouch



Adaptateur de fourche de levage



Armoire électrique verrouillable



Pack design



Protection avant en caoutchouc

## ACCESSOIRES




Chargeur fixe



Chargeur manuel mobile

| ENCOMBREMENT NÉCESSAIRE | | ODM 600 | ODM 800 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | | 1 095 x 400 x 1 235 mm | 1 295 x 400 x 1 235 mm |
| Supports de charge | | Dolly 600 x 400 mm | Dolly 800 x 600 mm |
| Largeur de passage min. | A | 1 000 mm | 1 200 mm |
| Largeur d'allée min. | B | 1 300 mm | 1 600 mm |
| Largeur d'allée optimale | C | 1 700 mm | 1 800 mm |
| Largeur d'allée min. (trafic en sens inverse) | D | 1 800 mm | 2 100 mm |
| Largeur d'allée optimale (trafic en sens inverse) | E | 2 500 mm | 2 800 mm |
| Largeur d'allée min. (en parallèle) | F | 1 300 mm | 1 600 mm |
| Rayon de braquage | G | 1 700 mm | 1 900 mm |
| Dégagement stockage en bloc | H | 0 mm | 0 mm |
| Dégagement stockage en bloc | I | 50 mm | 50 mm |
| Dégagement station individuelle | J | 50 mm | 50 mm |

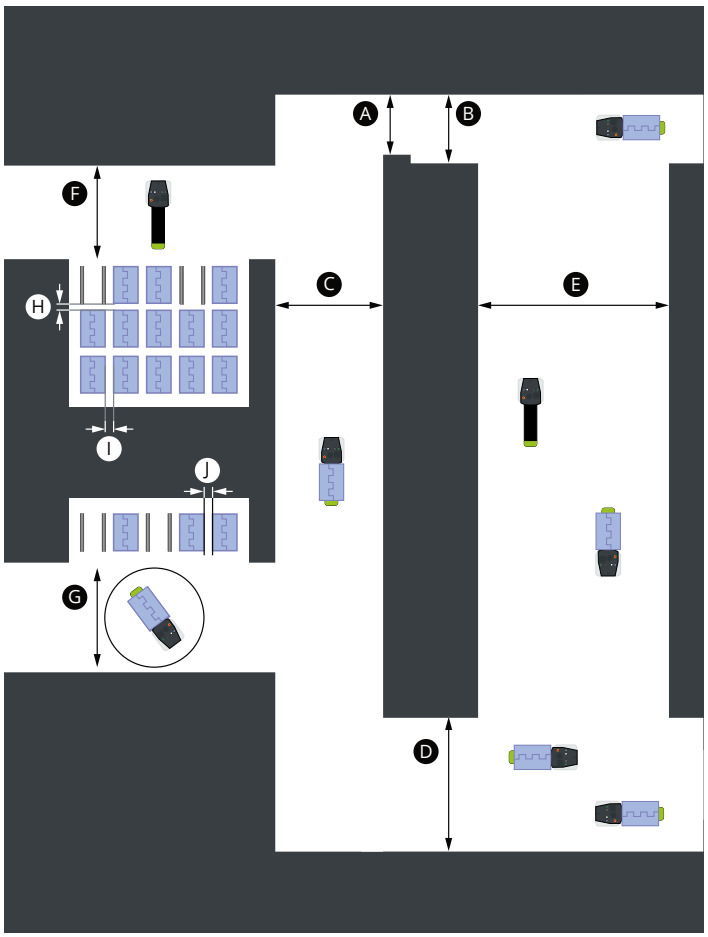


*Données techniques transmises par AGILOX.*