AGILOX OFL

TRANSPORT AUTOMATISÉ DE PALETTES

- Évitement d'obstacles
- Système omnidirectionnel





Palette euronorme



Palette industrielle



Euro demi-palette



Marchandise spéciale

Notre logiciel pour une intégration réussie

MW²

- Génération des missions
- Traçabilité des données
- Ouverture des portes automatiques
- Pilotage des ascenseurs
- Navigation multimarque
- Passerelle Système Informatique

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x h)	1 635 x 800 x 1988 mm
Longueur de fourche	1 200 mm
Charge utile	800 kg / 1 200 kg
Poids à vide	530 kg
Temps de chargement	17 min
Rayon de giration	2 200 mm

Communication	Wi-Fi
Vitesse max	1,4 m/s
Hauteur de levage max	1 320 mm
Sécurité	Scrutateurs lasers, sonars et arrêts d'urgence
Certification	CE, ISO 3691-4

OPTIONS DISPONIBLES



Évitement d'obstacles



Lecteur de codes-barres



Flash au sol



Ecran InstaTouch



Déflecteur de saleté



Protection ESD de base



Design spécifique

ACCESSOIRES




Chargeur fixe



Chargeur manuel mobile

ENCOMBREMENT NÉCESSAIRE

Dimensions (L x l x H)		1 635 x 800 x 1 988 mm	1 635 x 800 x 1 988 mm
Supports de charge		Euro-Palette 1 200 x 800 mm	Industrie-Palette 1 000 x 1 200 mm
Largeur de passage min.	A	1 400 mm	1 600 mm
Largeur d'allée min.	B	1 600 mm	1 800 mm
Largeur d'allée optimale	C	2 000 mm	2 200 mm
Largeur d'allée min. (trafic en sens inverse)	D	2 600 mm	3 000 mm
Largeur d'allée optimale (trafic en sens inverse)	E	2 900 mm	3 300 mm
Largeur d'allée min. (en parallèle)	F	1 900 mm	1 900 mm
Rayon de braquage	G	2 200 mm	2 300 mm
Dégagement stockage en bloc	H	50 mm	50 mm
Dégagement stockage en bloc	I	200 mm	200 mm
Dégagement station individuelle	J	100 mm	100 mm

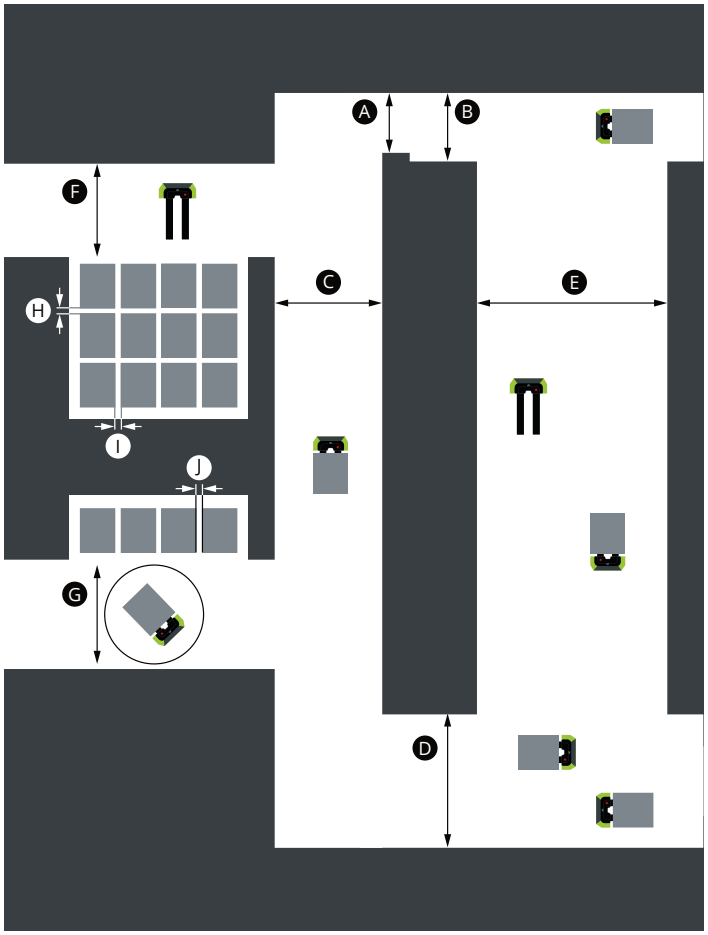

Données techniques transmises par AGILOX.