
AGILOX ONE

TRANSPORT AUTOMATISÉ DE PALETTES

- Évitement d'obstacles
- Système omnidirectionnel



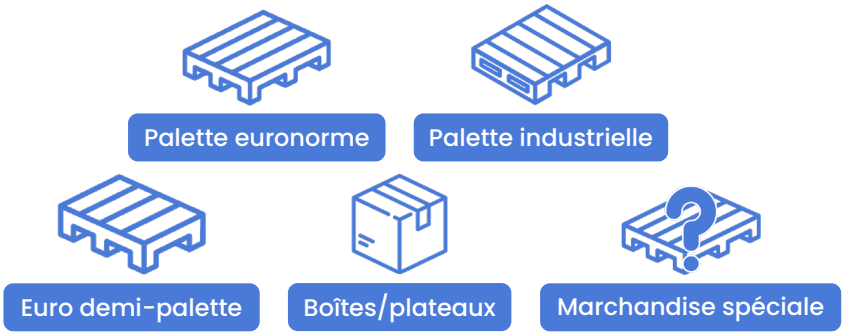

Notre logiciel pour une intégration réussie

MW²

- Génération des missions
- Traçabilité des données
- Ouverture des portes automatiques
- Pilotage des ascenseurs
- Navigation multimarque
- Passerelle Système Informatique

Caractéristiques techniques	Simple ciseaux	Double ciseaux
Dimensions (L x l x h)	1 511 x 810 x 1 862 mm	1 511 x 810 x 1 862 mm
Longueur de fourche	1 200 mm	1 200 mm
Poids à vide	420 kg	420 kg
Charge utile	1 000 kg	750 kg
Temps de chargement	17 min	17 min
Rayon de giration	1 050 mm	1 050 mm
Communication	Wi-Fi	Wi-Fi
Vitesse max	1,4 m/s	1,4 m/s
Hauteur de levage max	620 mm	1 100 mm
Sécurité	Scrutateurs lasers, ultrasons et arrêts d'urgence	Scrutateurs lasers, ultrasons et arrêts d'urgence
Certification	CE, UL, ISO 3691-4	CE, UL, ISO 3691-4

L'AGILOX ONE offre une plus grande fléxibilité dans le transport de palettes grâce à ses différentes longueurs de fourches disponibles de 1 400, 1 600 ou 1 800 mm. La charge utile est ainsi de 750 kg et la hauteur de levage de 620 mm.

OPTIONS DISPONIBLES



Évitement d'obstacles



Lecteur de codes-barres



Flash au sol



Feux de pointe de fourches



Déflecteur de saleté



Protection ESD de base



Fourches en acier inoxydable



BCO Connector



Design spécifique



BCO

ACCESSOIRES




Chargeur fixe



Chargeur manuel mobile

BESOINS EN SURFACE

Dimensions (L x l x H)		1 511 x 810 x 1 862 mm	1 511 x 810 x 1 862 mm
Supports de charge		Euro-Palette 800 x 1 200 mm	Industrie-Palette 1 000 x 1 200 mm
Largeur de passage min.	A	1 400 mm	1 600 mm
Largeur d'allée min.	B	1 600 mm	1 800 mm
Largeur d'allée optimale	C	2 000 mm	2 200 mm
Largeur d'allée min. (trafic en sens inverse)	D	2 600 mm	3 000 mm
Largeur d'allée optimale (trafic en sens inverse)	E	2 900 mm	3 300 mm
Largeur d'allée min. (en parallèle)	F	1 800 mm	1 800 mm
Rayon de braquage	G	2 100 mm	2 200 mm
Dégagement stockage en bloc	H	50 mm	50 mm
Dégagement stockage en bloc	I	200 mm	200 mm
Dégagement station individuelle	J	100 mm	100 mm

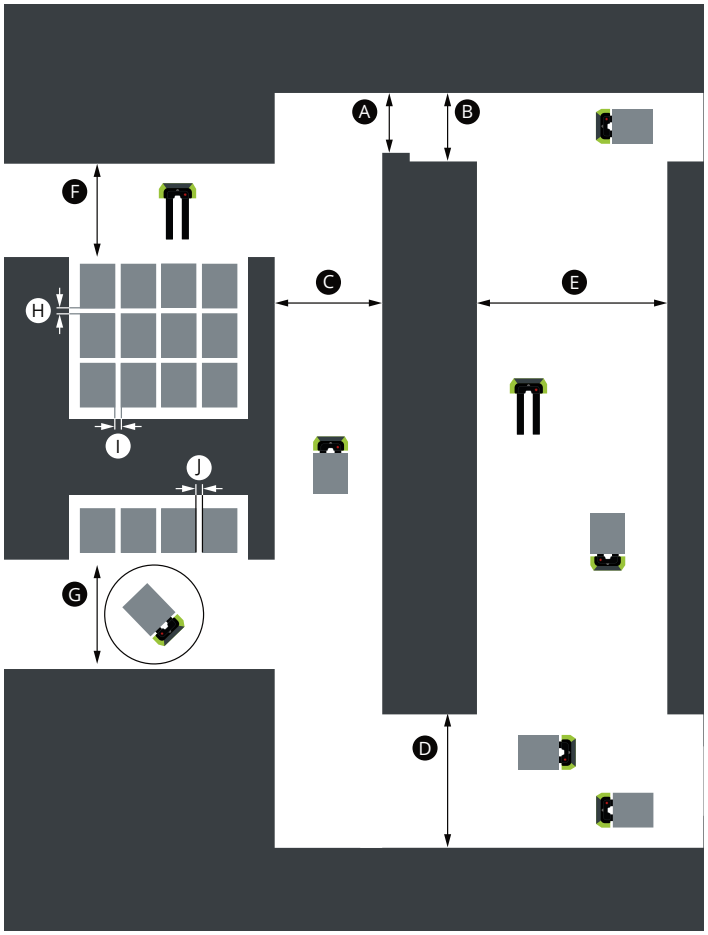

Données techniques transmises par AGILOX.